TOCADISCOS USB MP3 V100

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE EQUIPO Y GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

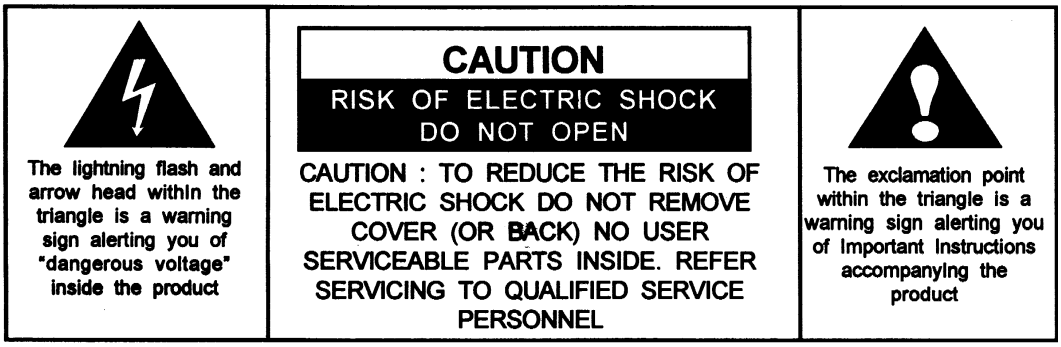
The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of Important Instructions accompanying the product

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea las instrucciones – Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento se deben leer antes de poner en funcionamiento este equipo.
2. Conserve las instrucciones – Se deben conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras referencias.
3. Preste atención a las advertencias – Se deben observar todas las advertencias que aparecen en el equipo y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga las instrucciones – Se deben seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. Agua y Humedad – No se debe usar el equipo cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero de cocina, lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
6. Caretillas y Bases – Se debe usar el equipo sólo con carretilla o base recomendada por el fabricante.
   Se debe manipular con cuidado la combinación

de equipo y carretilla. Las paradas rápidas, fuerza excesiva y superficies irregulares pueden provocar que la carretilla vuelque.

Montaje sobre Pared y Techo –Se debe montar el equipo sobre pared o techo sólo según las recomendaciones del fabricante.

7. Ventilación – Se debe situar el equipo de tal manera que su localización o posición no interfiera en su correcta ventilación. Por ejemplo, no se debe situar el equipo encima de una cama, sofá, alfombra o superficies similares que pudieran bloquear las aberturas de ventilación; o situado en una instalación incorporada/empotrada
8. Calor – Se debe situar el equipo apartado de fuentes de calor como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Fuentes de energía – Se debe conectar el equipo sólo al tipo de suministro eléctrico descrito en el manual de instrucciones o marcado sobre el equipo.
10. Toma a tierra o Polarización – Se deben tomar precauciones para que no se inhabiliten los medios de toma a tierra y polarización del equipo.
11. Protección del cable – Los cables eléctricos se deben colocar de tal manera que no sea probable andar sobre ellos o que objetos situados sobre o contra los mismos los atrapen, hay que prestar especial atención a los cables en los enchufes, tomas de corriente y el punto desde donde salen del equipo.
12. Conector de protección macho - El aparato está equipado con un conector macho con protección de sobrecarga, es una prestación de seguridad. Véase el manual de instrucciones para sustituir o reajustar el dispositivo de protección. Si se necesita sustituir el enchufe, asegúrese que el técnico ha utilizado un enchufe de sustitución acorde con las indicaciones del fabricante que tenga la misma protección de sobrecarga que el enchufe original.
13. Limpieza – El equipo se debe limpiar sólo tal y como recomienda el fabricante
14. Cables eléctrico – La antena exterior se debe instalar apartada de los cables eléctricos.
15. Toma a tierra de la antena exterior – Si conecta una antena exterior al receptor, asegúrese que el sistema de la antena está conectado a tierra para así poder proporcionar protección contra impulsos de tensión y aumento de cargas estáticas.

    La Sección 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/ NFPA Nº 70-1984 proporciona información relativa a la correcta toma a tierra del mástil y estructura soporte, toma a tierra de la entrada de corriente a un conjunto de descarga de antena. Para mayor detalle puede ver la imagen adjunta:

FIGURE 1
EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

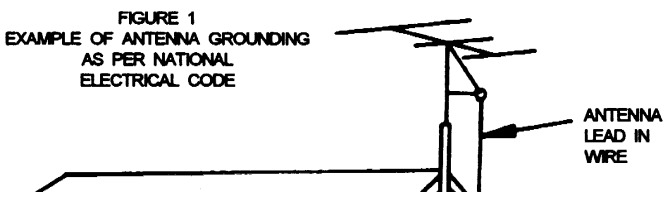

16. Periodos de no uso – El cable del equipo se debe desconectar de la salida cuando no se vaya a utilizar el equipo durante un largo periodo de tiempo.
17. Entrada de Objetos y Líquidos – Se debe tener cuidado para evitar que no caigan objetos ni se derrame líquido en el interior de la caja de protección a través de las aberturas.
18. Daños que requieren reparaciones - El equipo debe ser reparado por personal cualificado cuando:

    A. El cable suministro eléctrico o el enchufe se han dañado; o
    B. Han caído objetos o se ha derramado líquido en el interior del aparato; o
    C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia; o
    D. El aparato no funciona con normalidad o muestra un cambio marcado en su funcionamiento; o
    E. Se ha caído el aparato o la caja de protección se ha dañado.
19. Reparaciones/Mantenimiento – El usuario no debe intentar reparar el equipo más allá de lo descrito en el manual de instrucciones. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.

FUNCIONES Y MANDOS

PLATO GIRATORIO/FONO

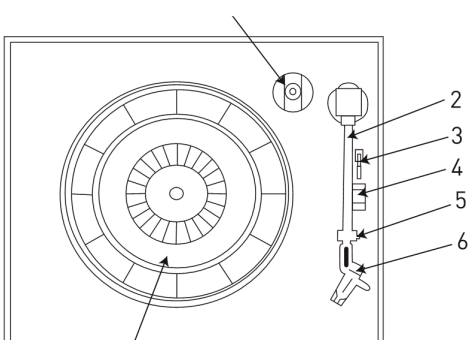

PANEL TRASERO

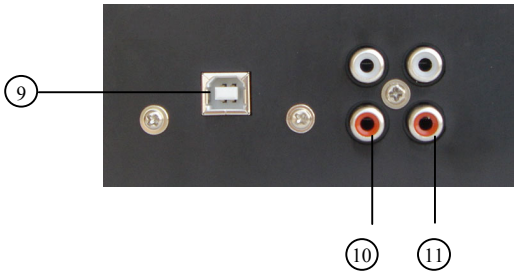

1. Adaptador mono 45
2. Brazo de lectura
3. Intervención de palanca
4. Interruptor control de velocidad
5. Apoyo brazo de lectura y cierre de seguridad
6. Cartucho/Aguja de lectura
7. Interruptor encendido/apagado
8. Plato giratorio
9. SALIDA USB
10. AUX OUT (FUERA)
11. AUX IN (DENTRO)
12. CABLE USB CABLE

FUNCIÓN AC

Este TOCADISCOS USB MP3 V100 funciona con potencia desde AC 230V/50Hz.
Introduzca el enchufe del cable AC a una salida de pared con toma de corriente AC.

FUNCIÓN REPRODUCCIÓN

1. Levante totalmente la CUBIERTA DEL PLATO GIRATORIO;
2. Retire el protector de la aguja;
3. Pulse el botón en posición encendido;
4. Ajuste el SELECTOR DE VELOCIDAD a 33⅓ , 45 o 78 RPM según el tamaño del disco que desea reproducir.
5. Ponga el disco con la etiqueta hacia arriba (la cara que desea reproducir en el PLATO GIRATORIO)
   Nota: Para reproducir un disco single, primero introduzca el Adaptador 45 RPM en el centro del PLATO GIRATORIO. Después ponga el disco.
6. Ponga con cuidado la aguja sobre el disco.
7. Para detener la función, levante con cuidado el BRAZO DE LECTURA y vuelva a ponerlo en la posición APOYO BRAZO DE LECTURA.

8. Pulse el botón en posición apagado.
9. Cierre suavemente la CUBIERTA DEL PLATO GIRATORIO.

PARO AUTOMÁTICO

Para proteger sus discos y evitar un desgaste innecesario de la aguja, este aparato está equipado con Sistema de Paro Automático. Cuando el disco finaliza durante la reproducción, se cortará automáticamente la toma de corriente del PLATO GIRATORIO y éste dejará de funcionar.

FUNCIÓN DE GRABACIÓN AL PC

Compruebe que el DRIVER del CD se adjunta en la caja, las instrucciones para la grabación desde discos LP a PC se han incluido en el controlador CD y también existe un software de grabación.

El software adjunto incluye un programa fácil de usar que le guiará para saber transferir su Música e incluso puede integrar su Biblioteca de Música y Melodías.

Instalación del software

Introduzca el CD que se Adjunta en la caja dentro de su ordenador. Haga doble clic en el icono audacity.exe y siga los siguientes pasos:

1) Pulse en Next:

Setup - Audacity
Welcome to the Audacity Setup Wizard
This will install Audacity 1.2.6 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

2) Seleccione la opción I accept agreement y pulse Next

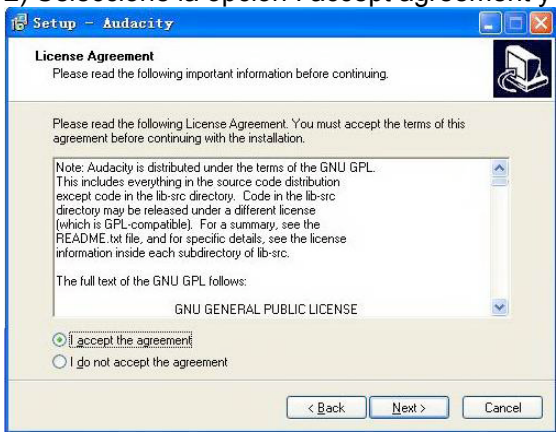
Setup - Audacity
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
Note: Audacity is distributed under the terms of the GNU GPL.
This includes everything in the source code distribution
except code in the lib-src directory. Code in the lib-src
directory may be released under a different license
(which is GPL-compatible). For a summary, see the
README.txt file, and for specific details, see the license
information inside each subdirectory of lib-src.
The full text of the GNU GPL follows:
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

3) Pulse Next para avanzar

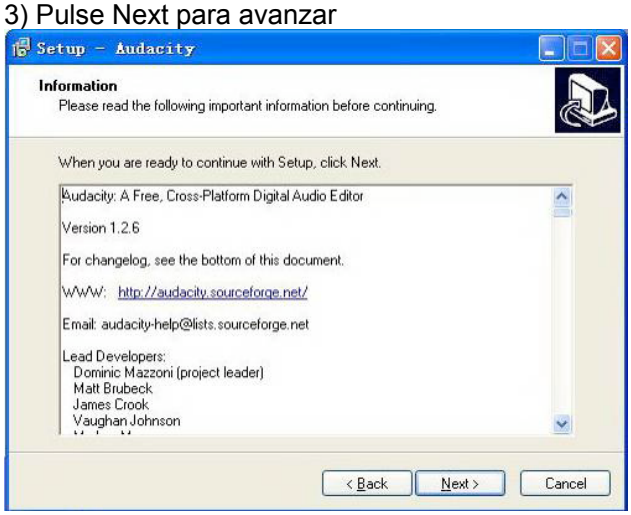

4) Seleccione la ubicación donde quiere guardar el software una vez instalado

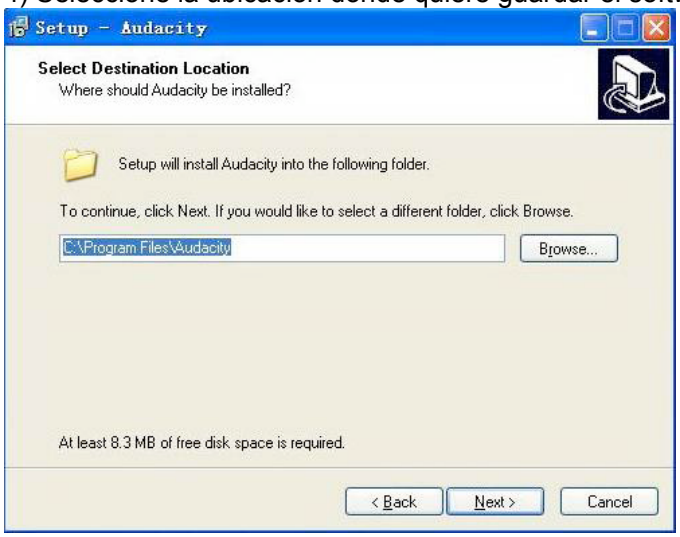
Setup - Audacity
Select Destination Location
Where should Audacity be installed?
Setup will install Audacity into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Audacity
Browse...
At least 8.3 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

5) Pulse Next para avanzar

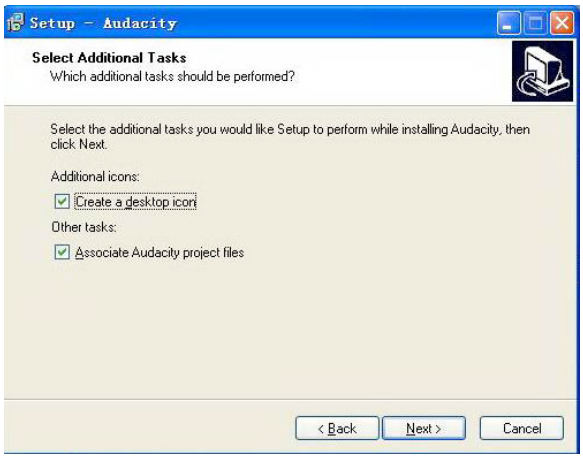
Setup - Audacity
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Audacity, then click Next.
Additional icons:
Create a desktop icon
Other tasks:
Associate Audacity project files
< Back
Next >
Cancel

6) Pulse Finish para terminar la instalación

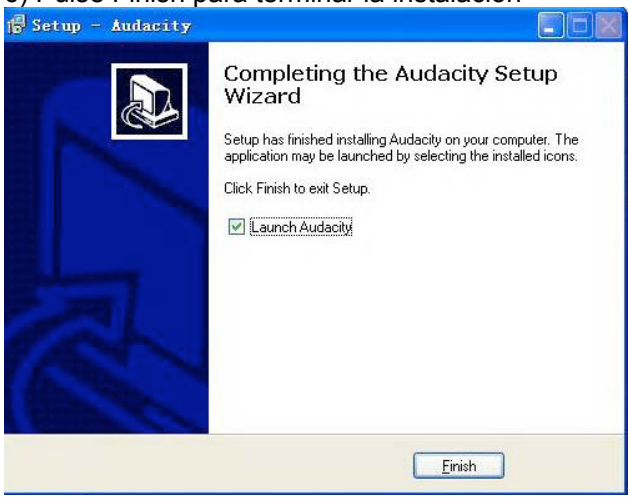
Setup - Audacity
Completing the Audacity Setup Wizard
Setup has finished installing Audacity on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Launch Audacity
Finish

7) Seleccione el idioma deseado

Modo de empleo

Instale el programa Audacity incluido en el micro CD que se adjunta, siguiendo los pasos del capítulo anterior instalación del software.

Conecte su tocadiscos mediante el cable USB al PC y espere a que este lo detecte (Nuevo hardware encontrado). Abra el programa Audacity que previamente ha instalado y pulse en Editar/Preferencias si quiere seleccionar la calidad de grabación etc…

Pulse el botón play del tocadiscos para reproducir el LP. Para comenzar la grabación de dicha cinta clicke el botón grabar del programa audacity, para pausar, avanzar, retroceder o detener la grabación clicke en los botones contiguos.

Una vez parada la grabación, para poder guardarla en su PC pulse en la opción archivo y podrá exportarlo a distintos formatos y guardarlo. Cuando intente guardarlo en MP3 aparecerá una nota que le pedirá instalar el programa LAME:

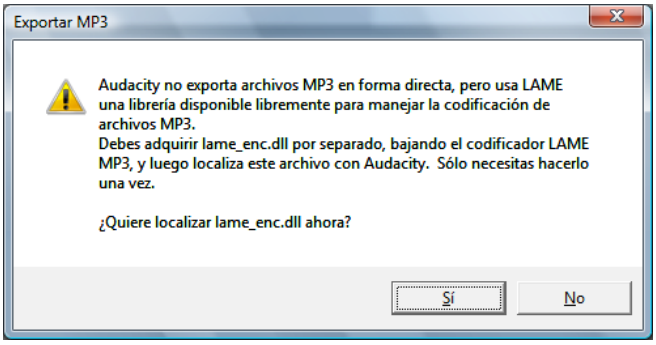
Exportar MP3
Audacity no exporta archivos MP3 en forma directa, pero usa LAME una librería disponible libremente para manejar la codificación de archivos MP3.
Debes adquirir lame_enc.dll por separado, bajando el codificador LAME MP3, y luego localiza este archivo con Audacity. Sólo necesitas hacerlo una vez.
¿Quiere localizar lame_enc.dll ahora?
Sí
No

Dicho programa se encuentra dentro del CD de la caja, por lo que deberá pinchar en la opción sí y buscarlo en su unidad de CD. De esta manera podrá guardar su grabación en formato MP3

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 902 540 140. En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.
La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: TOCADISCOS USB MP3 V100 Fecha de adquisición:
Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál: Nombre y Apellidos: Dirección: CP: Ciudad: Provincia: Tel.: Teléfono de asistencia técnica: 902 540 140 Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.